


## 1. Условия оказания услуги «Монтаж в подарок»

1.1. Услуга предоставляется Заказчикам (купившим продукцию в магазине или на интернет сайте [www.thermospb.ru](http://www.thermospb.ru)) системы теплый пол торговой марки THERMO в г. Санкт-Петербург в пределах обозначенной границы, о чем у Заказчика должны быть подтверждающие документы (товарный чек, кассовый чек). Выезд за пределы границы бесплатного монтажа 50 руб./км (до 100 км).

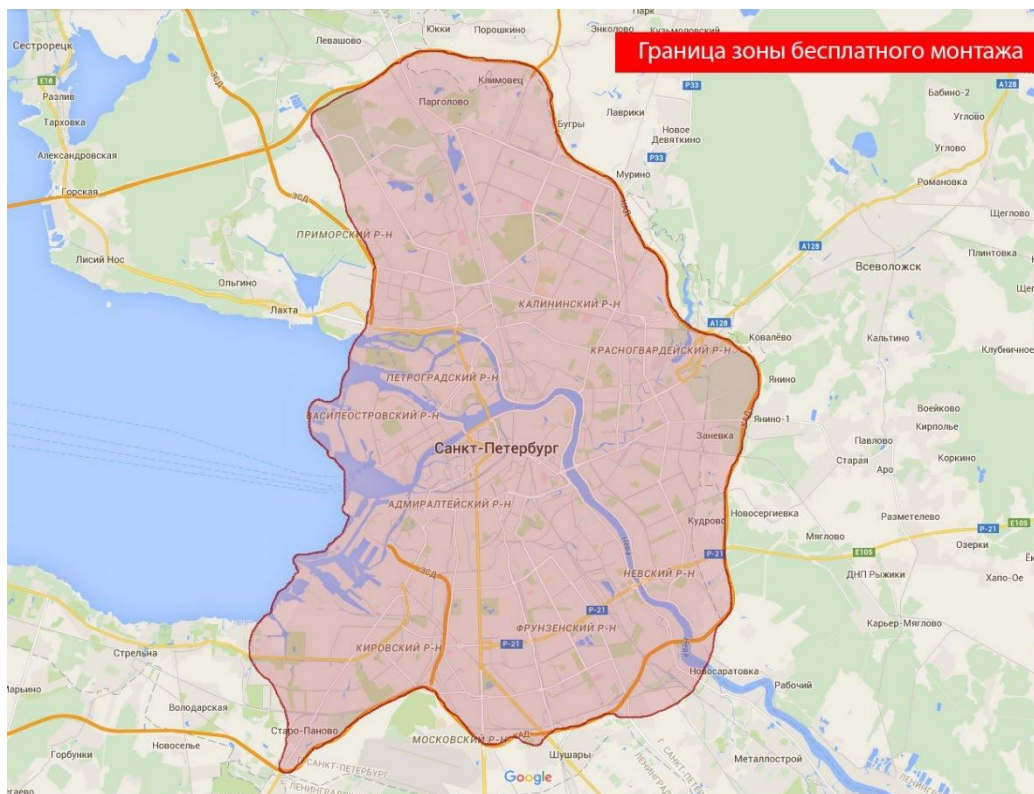

1.2. Услуга «Монтаж в подарок» предоставляется при покупке от 2-х комплектов теплых полов:

- Thermocable SVK-20 – секции длиной от 30 пог.м
- Thermomat TVK-130 – комплекты от 2,0 м<sup>2</sup>
- Thermomat TVK-180 – комплекты от 1,5 м<sup>2</sup>
- Thermomat TVK-210 – комплекты от 1,9 м<sup>2</sup>
- Thermomat TVK-300 BL – комплекты от 2,0 м<sup>2</sup>

1.3. При наличии также приобретенного терморегулятора, осуществляется бесплатная его установка одновременно с укладкой нагревательного мата/греющего кабеля (установка терморегулятора отдельно производится только на платной основе).

1.4. Услуга предоставляется в подготовленном Заказчиком до приезда Исполнителя помещении:

- В закрытом помещении при температуре не ниже +5 С.
- Помещение должно быть освобождено от мебели и посторонних предметов
- Бетонное (или с плитами ЦСП) основание пола, на которое будет укладываться теплый пол, должно быть выровнено, прогрунтовано и очищено от мусора и посторонних предметов. Не должно быть перепадов по высоте и лишних выступов. Основание должно быть высушено.
- К местам установки терморегуляторов должны быть подведены провода питающего напряжения (~220В) и выведены к установленным стандартным монтажным коробкам для наружного или внутреннего монтажа терморегуляторов.

При несоблюдении вышеперечисленных условий – услуга не предоставляется, и повторный выезд реализуется на платной основе. Стоимость оказания услуги в таком случае согласовывается Сторонами отдельно.

Внимание: Строительные работы (заливка стяжки, укладка плитки и т.д.) не производятся и в услугу «Монтаж в подарок» не входит.

#### 1.5. Платные услуги:

- Повторный выезд на монтаж теплого пола;
- Для установки/замены/подключения терморегулятора без монтажа теплого пола;
- Монтаж нагревательных матов Thermomat TVK-130 LP (теплый пол под паркет и ламинат);
- Монтаж нагревательных кабелей на наружные площади или на различные виды кровли (желоба, водосточные трубы и т.д.) в качестве системы антиобледенения;
- Монтаж нагревательных кабелей на объектах повышенной сложности, требующих дополнительного расчета;
- Услуги по монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию за пределами Санкт-Петербурга (не далее 100 км от КАД) осуществляются, по согласованию с Сервисным центром, с оплатой транспортных и иных расходов.

### 2. Порядок предоставления услуги

2.1. Укладка и закрепление нагревательного кабеля (или мата) на ровном, очищенном от мусора и посторонних предметов, бетонном основании

2.2. Укладка и закрепление датчика температуры пола в гофрированной трубке

2.3. Подключение силовых проводов нагревательного кабеля (или мата), проводов датчика температуры пола и проводов питающего напряжения (~220В) к контактной группе терморегулятора и закрепление терморегулятора в монтажной коробке

2.4. Проверка работы теплого пола в присутствии Заказчика или его уполномоченного представителя

### 3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

- Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества

3.2. Заказчик обязан:

- Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг
- Принять по акту сдачи-приемки услугу сразу после исполнения п.2

3.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.